


9.6 Резино-металлическая опора ZEL

1-Z6/200 кг/ZEL, $E_{\max} = 20\text{--}200$ кг

Размеры в мм (1 мм = 0,03937 дюйма)

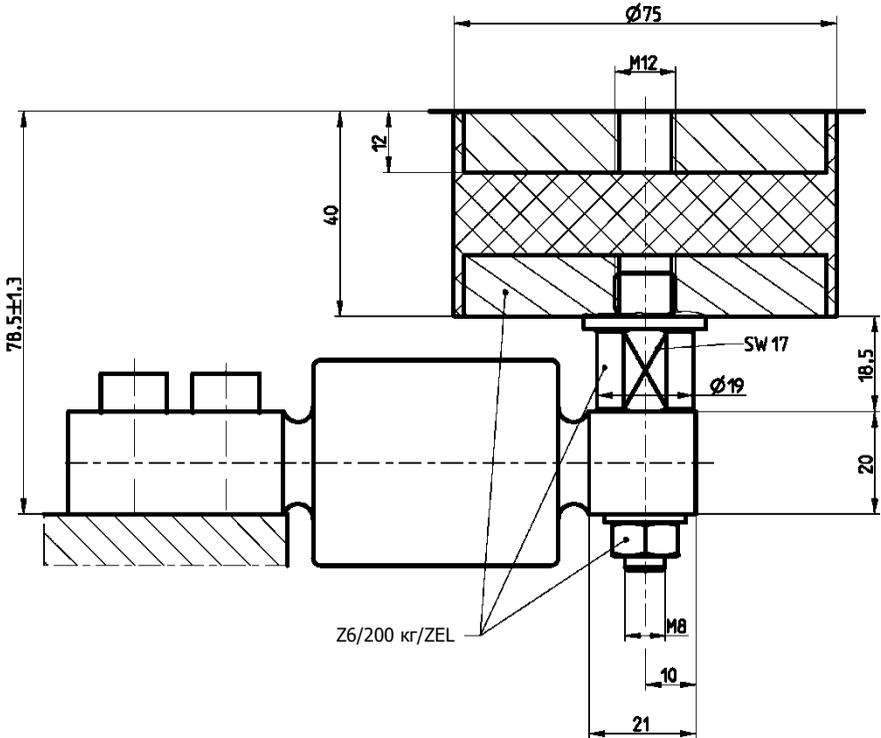


F_R : обратная связь по усилию 163 Н с боковым смещением 1 мм

S_{\max} : максимально допустимое боковое смещение 3 мм при номинальной нагрузке

9.7 Крепежное основание / набор для монтажа

Z6R/ZPU/200 кг, $E_{max} = 20-200$ кг

Размеры в мм (1 мм = 0,03937 дюйма)

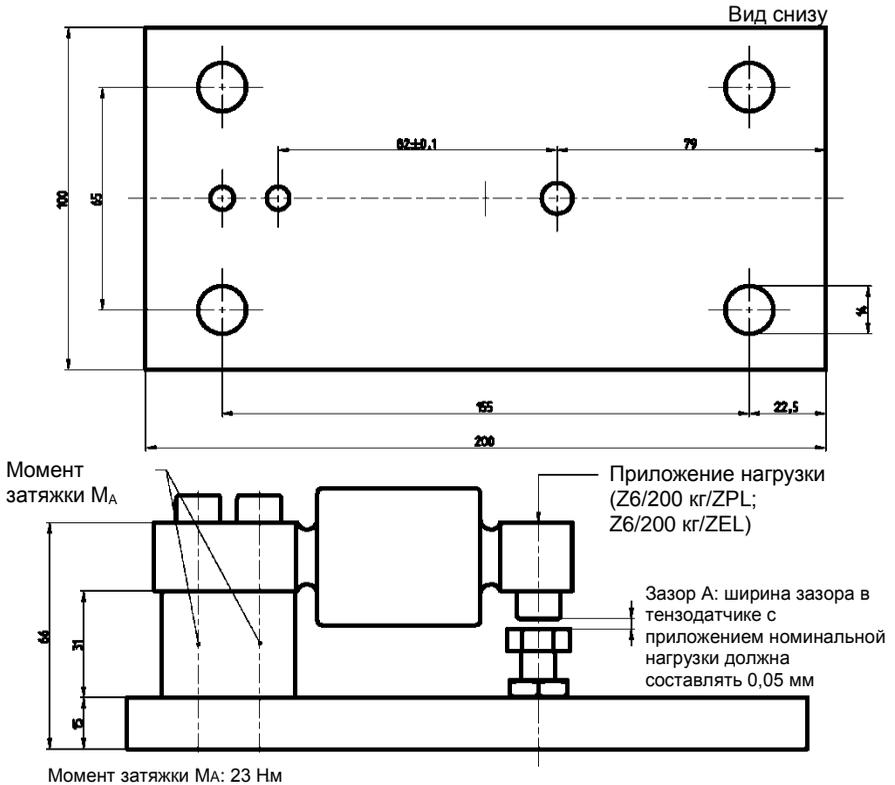

Тестовое и измерительное оборудование компании HBM
Телефон: +49 6151 803-0
Факс: +49 6151 803-9100
info@hbm.com

Достоверные измерения и прогнозы



www.hbm.com

A05044_01_R00_01 7-0101.0075 HBM: public