Prospetto

DA2510

Indicatore digitale da pannello

Caratteristiche salienti

- **Indicazione LED a 4 cifre**
- **Formato 48 x 96 mm**
- **Tutte le funzioni programmabili**
- **Ingresso selezionabile da 0 a 5/10 V, da 0/4 a 20 mA**
- **Alimentazione del sensore**
- **Scalatura dei valori iniziale e finale**

Dimensioni (in mm)

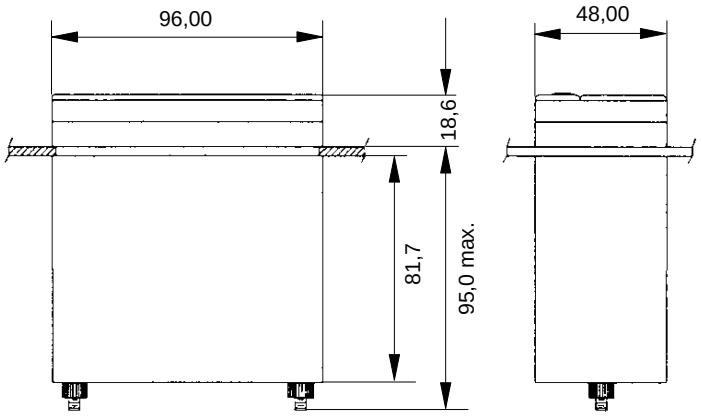

Dima pannello frontale

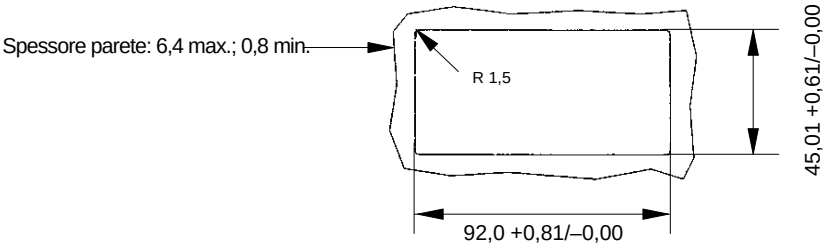

I1741-1.0 it

Dati tecnici

Tipo		DA2510
Indicatore digitale		4 cifre / LED rossi a 7 segmenti
Altezza delle cifre	mm	14
Max. campo di indicazione	d	–1999...9999
Punto decimale		programmabile
Polarità		solo il segno meno
Segnale di ingresso		Tensione continua, corrente continua
Campo di misura, selezionabile con cavallotti		0 ... 5V, 0 ... 10V, 0/4 ... 20mA
Resistenza di ingresso per		
Misurazione di tensioni (10V)	MΩ	1
Misurazione di correnti	Ω	20
Cadenza di misura	1/s	3
Precisione		±0,05% dell'indicazione; ±1digit
Scalatura		Valori iniziale e finale programmabili; con o senza segnale di misura
Carattere dimensionale (unità)		nessuno
Compensazione della temperatura	ppm/°C	± 50
Rilevazione dei valori di picco		Richiesta del valore Max. e Min.
Funzioni di controllo esterne		Tara, congela indicazione
Alimentazione del sensore		24 V= / 30 mA oppure 10 V= / 50 mA, selezionabile con cavallotti
Campo nominale di temperatura	°C	0 ... +60
Campo della temperatura di magazzinaggio	°C	–40 ... +85
Umidità relativa, max.	%	95 (a 40°C, non condensante)
Tensione di esercizio (collegamento alla rete)	V	230/115 ±15% (50 ... 60Hz), selezionabile con cavallotti
Massima potenza assorbita, max.	VA	3
Classe di protezione		I
Grado di protezione		IP65 (frontale, solo con coperchio di protezione)
Connessioni		Inserzione in morsetti a vite
Dimensioni (l x h x p)	mm	96 x 48 x 100
Dima del frontale (l x h)	mm	92 x 45
Materiale della custodia		Policarbonato, 94 V-0 UL
Peso	g	312

Riserva di modifica.
Tutti i dati descrivono i nostri prodotti in forma generica.
Pertanto essi non costituiscono alcuna garanzia formale e
non possono essere la base di alcuna nostra responsabilità.

HBM Italia srl

Via Pordenone, 8 I 20132 Milano - MI
Tel.: +39 0245471616; Fax: +39 0245471672
E-mail: info@it.hbm.com ; support@it.hbm.com
Internet: www.hbm.com

measurement with confidence