

DATENBLATT


C15 Kraftaufnehmer

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE


- Druckkraftaufnehmer
- Nennkräfte 2,5 kN ... 1 MN
- Klasse 00 nach ISO 376 im Kraftmessbereich zwischen 10% und 100% der Nennkraft
- Elektronischer Exzentrizitätsabgleich
- Doppelbrückenausführung, TEDS und weitere Optionen
- Zubehör gemäß ISO 376 verfügbar



EINBAUMÄBE DER ANSCHLUSSVARIANTEN

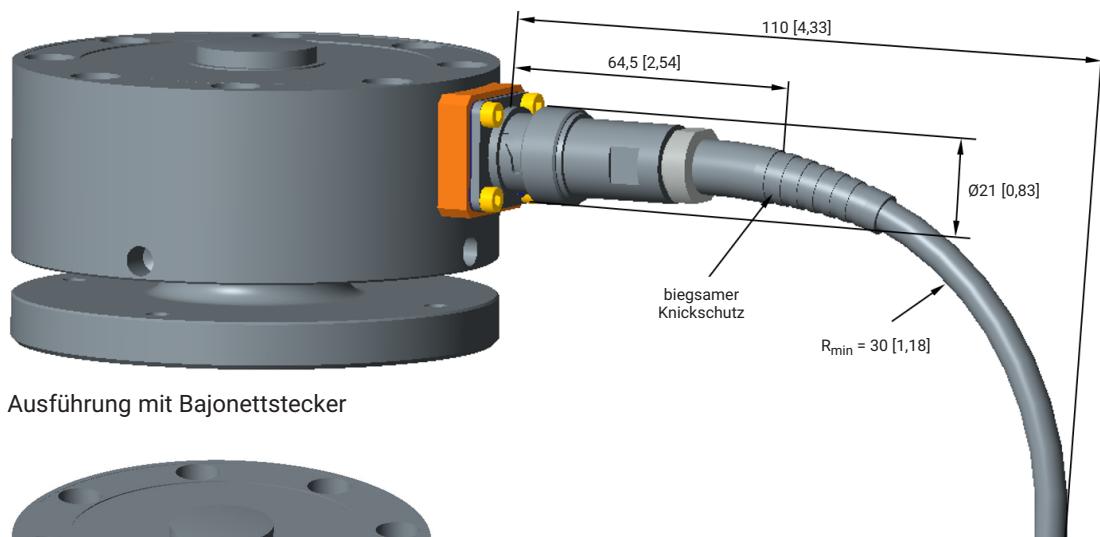


Ausführung mit Bajonettstecker

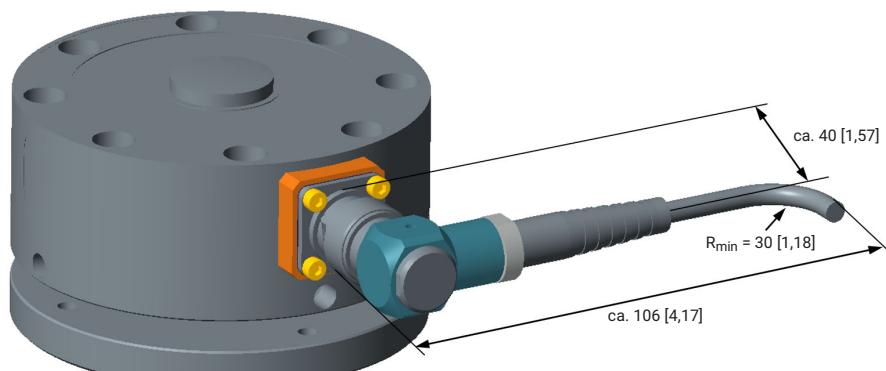

Ausführung mit Winkelstecker



Abmessungen in mm [inch]

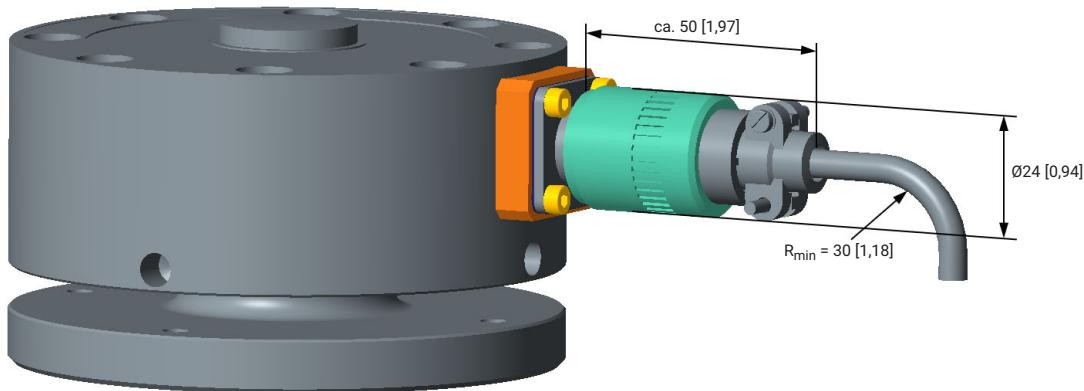


Ausführung mit Gewindestecker

Abmessungen in mm [inch]

ABMESSUNGEN

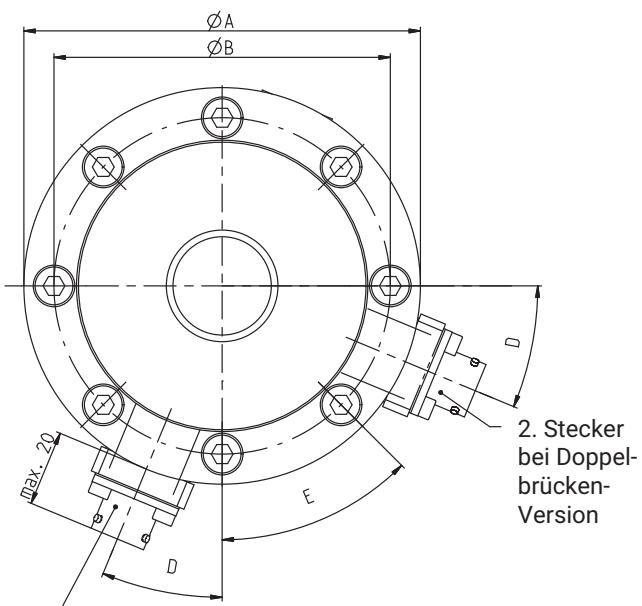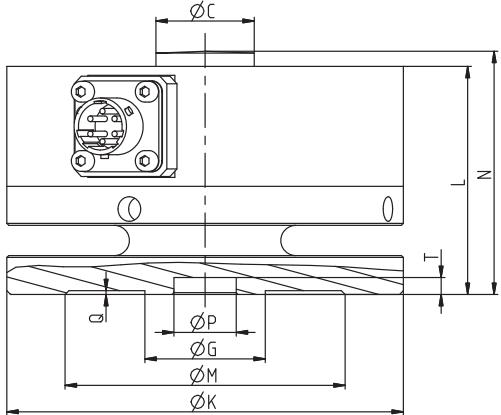

PT02E10-6P kompatibler Bajonett-Stecker
Optional:
PC02E10-6P kompatibler Gewinde-Stecker
Fest montiertes Kabel

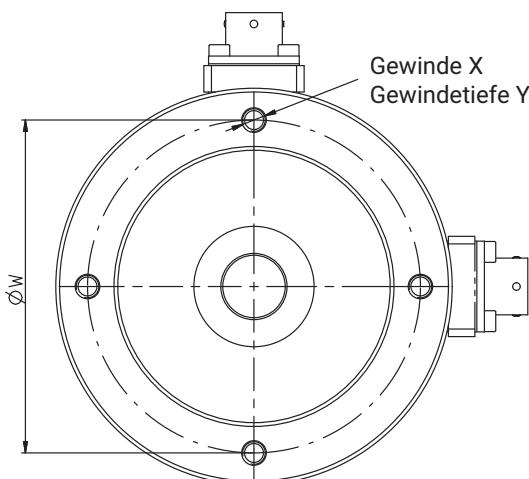

Maß [Einheit]	Nennkraft					
	bis 10 kN	25 bis 50 kN	100 kN	250 kN	500 kN	1 MN
ØA [mm]	104,8	104,8	153,9	153,9	203,2	279
ØB [mm]	88,9	88,9	130,3	130,3	165,1	229
ØC [mm]	26	26	40	40	64	80
D [°]	22,5	22,5	15	15	11,25	11,25


Maß [Einheit]	Nennkraft					
	bis 10 kN	25 bis 50 kN	100 kN	250 kN	500 kN	1 MN
E [°]	45	45	30	30	22,5	22,5
ØG [mm]	31,8	31,8	57,2	57,2	76,2	114
ØK [mm]	102,8	102,8	151,9	151,9	201,2	277
L [mm]	60,3	60,3	85,9	85,9	108	152,4
ØM [mm]	74	74	113,5	113,5	145	200
N [mm]	64,3	64,3	92	92	116	160,9
ØPH8 [mm]	16,5	16,5	33,5	33,5	43	73
Q [mm]	1	1	1	1	1	1
T [mm]	4,5	4,5	4,5	4,5	6	8
ØW [mm]	88	88	132	132	172	238
X	M6	M6	M8	M8	M12	M16
Y [mm]	12	12	16	16	24	32

TECHNISCHE DATEN


Typ	C15												
Nennkraft	F _{nom}	kN	2,5	5	10	25	50	100	250	500	1000		
Genauigkeitsangaben nach ISO 376													
Klassengenauigkeit nach ISO 376			00										
Kraftmessbereich, in der die Klassengenauigkeit nach ISO 376 erreicht wird		%	10 ... 100										
Vergleichspräzision (relative Spannweite in verschiedenen Einbaustellungen) im Kraftmessbereich 10% ... 100% von F _{nom}	b	%	0,05										
Wiederholpräzision (Relative Spannweite in unveränderter Einbaustellung) im Kraftmessbereich 10% ... 100% von F _{nom}	b'	%	0,01	0,02									
Interpolationsabweichung (Kraftmessbereich: 10%...100% von F _{nom})	f _c	%	0,025										
Nullpunktsabweichung	f ₀	%	0,012										
Umkehrspanne (Kraftmessbereich: 10%...100% von F _{nom})	v	%	0,05	0,07									
Kriechen	c	%	0,01										
Genauigkeit													
HBM-Genauigkeitsklasse			0,03	0,04	0,05	0,06							
Rel. Spannweite in unveränderter Einbaulage	b _{r,g}	%	0,02										
Rel. Umkehrspanne (Hysterese) bei 0,4 F _{nom}	v _{0,4}	%	0,03	0,04	0,05	0,06							
Linearitätsabweichung	d _{lin}	%	0,03	0,04									
Relative Nullpunktrückkehr		%	0,012										
Relatives Kriechen (bei Raumtemperatur, 30 min)	d _{crf+E}	%	0,02										
Exzentrizitätseinfluss	d _e	%/mm	0,04										
Temperatureinfluss auf den Kennwert	TK _C	%/10K	0,015										
Temperatureinfluss auf das Nullsignal	TK ₀	%/10K	0,0075										
Elektrische Werte													
Kennwertbereich	C	mV/V	2 ... 3	4 ... 4,8									
Nennkennwert (mit Option „Kennwert justiert“)	C _{nom}	mV/V	2	3									
Kennwertabweichung mit der Option "Kennwert justiert"	d _c	%	0,1										
Relative Abweichung des Nullsignals	d _{s,0}	%	1										
Eingangswiderstand	R _e	Ω	>345										
Ausgangswiderstand	R _a	Ω	220 ... 360										
Ausgangswiderstand mit Option „Kennwert justiert“	R _a	Ω	365 ±0,5										
Isolationswiderstand	R _{is}	Giga Ω	>2										
Gebrauchsbereich der Speisespannung	B _{U, G}	V	0,5 ... 12										
Referenzspeisespannung	U _{ref}	V	5										
Anschluss			6-Leiterschaltung										
Temperatur													
Referenztemperatur	T _{ref}	°C [°F]	23 [73,4]										
Nenntemperaturbereich	B _{T, nom}	°C [°F]	-10 ... +45 [14 ... 113]										
Gebrauchstemperaturbereich	B _{T, G}	°C [°F]	-30 ... +85 [-22 ... 185]										
Lagerungstemperaturbereich	B _{T, S}	°C [°F]	-30 ... +85 [-22 ... 185]										

Nennkraft	F _{nom}	kN	2,5	5	10	25	50	100	250	500	1000
Mechanische Kenngrößen											
Maximale Gebrauchskraft	F _G	% von F _{nom}						120			
Grenzkraft	F _L	% von F _{nom}						120			
Bruchkraft	F _B	% von F _{nom}						>200			
Max. Exzentrizität	e _G	mm	10,2	9,9	9,1	14,1	12	20,6	23,9		
Statische Grenzquerkraft	F _q	% von F _{nom}					50				
Nennmessweg	s _{nom}	mm	0,05	0,06	0,08	0,1	0,08	0,13	0,15	0,18	
Grundresonanzfrequenz	f _G	kHz	4,7	6,5	8,6	5,8	8,2	5,7	7,3	5,9	5,4
Relative zulässige Schwingbeanspruchung	f _{rb}	% von F _{nom}					100				
Steifigkeit	c _{ax}	10 ⁵ N/mm	0,5	1	1,7	3,1	5	12,5	19,2	33	55,6
Allgemeine Angaben											
Schutzart nach EN 60529, mit Bajonettstecker (Standardausführung), Buchse am Sensor angeschlossen								IP67			
Schutzart nach EN 60529, mit Option "Gewindestecker"								IP64			
Federkörperwerkstoff					Aluminium			rostfreier Stahl			
Messstellenschutz					Messkörper dicht verklebt			hermetisch verschweißter Messkörper			
Mechanische Schockbeständigkeit nach IEC 60068-2-27											
Anzahl		n					1000				
Dauer		ms					3				
Beschleunigung		m/s ²					1000				
Schwingbeanspruchung nach IEC 60068-2-6											
Frequenzbereich		Hz					5 ... 65				
Dauer		min					30				
Beschleunigung		m/s ²					150				
Gewicht		kg lbs	1,24 2,7		3,24 7,1		10,7 23,6		24,1 53,1	67 147,7	



STECKER UND KABELBELEGUNG IN SECHSLEITER-SCHALTUNG

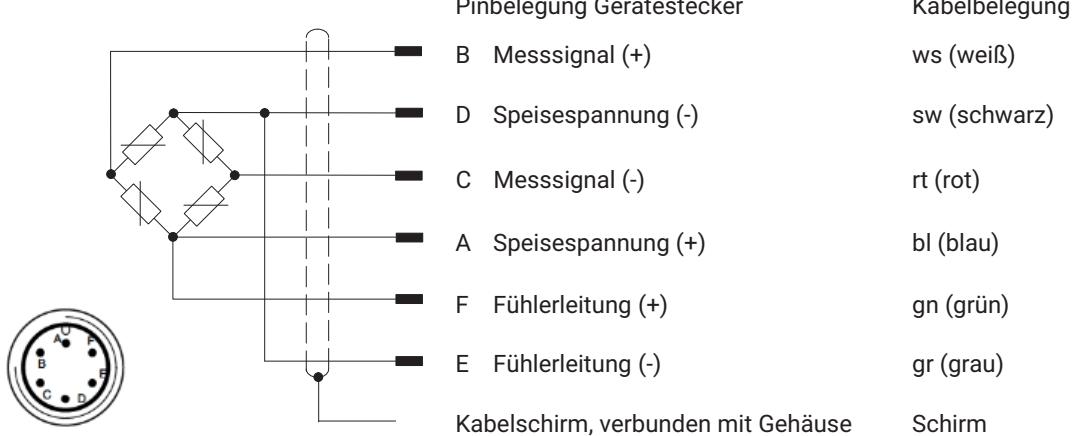

ANSCHLUSSBELEGUNG FÜR HBM-KABEL

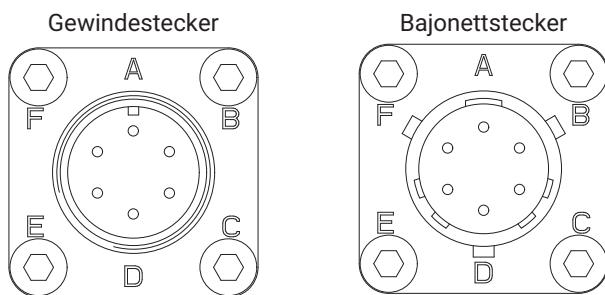


ABMESSUNGEN DRUCKSTÜCK EDO3

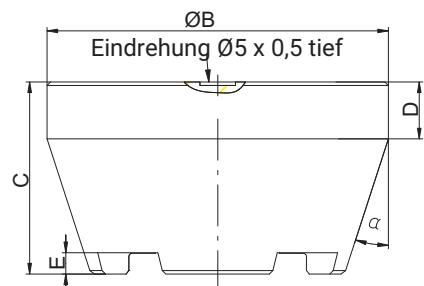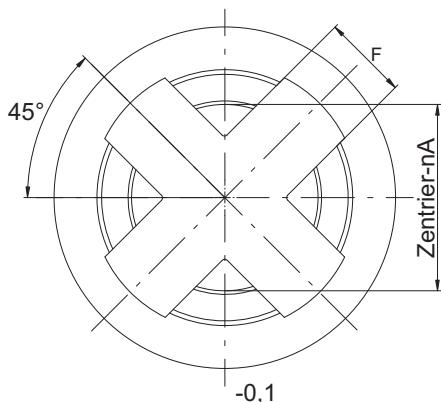

Maß [Einheit]	Nennkraft (bei 100% Kalibrierung)			
	bis 50 kN	100 bis 250 kN	500 kN	1 MN
ØA [mm]	26,2	40,2	64,2	80,2
ØB [mm]	48	80	112	130
C [mm]	27	45	62	72
D [mm]	8	10	15	15
E [mm]	3	5	6	6
F [mm]	12	23	30	36
α [°]	18	18	18	18
Bestellnummer	1-EDO3/50KN	1-EDO3/100KN	1-EDO3/500KN	1-EDO3/1MN

EINBAUHÖHEN C15 MIT DRUCKSTÜCK EDO3

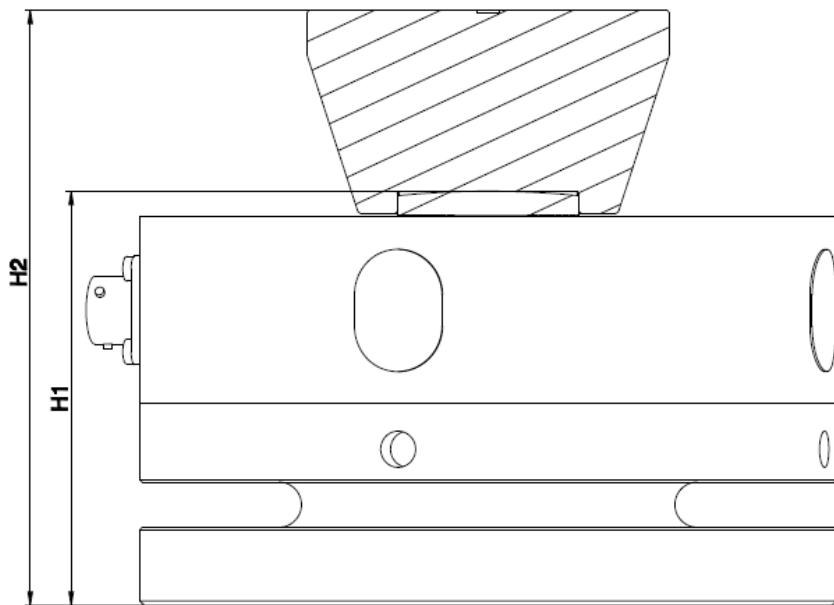

Nennkraft	Höhe Aufnehmer mit Adapter, H1 (mm)	Höhe Aufnehmer, Adapter und Druckstück, H2 (mm)
2,5 kN	64,3	88,3
5 kN	64,3	88,3
10 kN	64,3	88,3
25 kN	64,3	88,3
50 kN	64,3	88,3
100 kN	92,0	132,0
250 kN	92,0	132,0
500 kN	116,0	172,0
1 MN	160,9	226,9

AUSFÜHRUNGEN UND BESTELLNUMMERN C15

Code	Nennkraft
2k50	2,5 kN
5k00	5 kN
10k0	10 kN
25k0	25 kN
50k0	50 kN
100k	100 kN
250k	250 kN
500k	500 kN
1M00	1 MN

Messbrückenzahl	Aufnehmer-identifikation	Steckerschutz	Elektr. Anschluss		Kennwert
			Brücke A	Brücke B	
Einfachbrücke SB	Ohne TEDS S	Ohne U	Bajonettstecker B		Justiert J
Doppelbrücke DB	Mit TEDS T	Mit P	Gewindestecker G		Nicht justiert U
K-C15-	1M00-	SB-	S-	U-	B- U

Nennkraft	Sie können die Kraftaufnehmer in Nennkräften zwischen 2,5 kN und 1 MN beziehen. Die Nennkraft ist die Kraft, bei der der Sensor den auf dem Typenschild angegebenen Kennwert als Ausgangssignal zur Verfügung stellt.
Messbrückenanzahl	Sie können den Kraftaufnehmer mit Einfachbrücke (SB) beziehen, dann wird die U15 mit einer Messbrücke geliefert. Optional steht die Doppelbrückenausführung (DB) zur Verfügung. Dann wird die U15 mit zwei galvanisch getrennten Brückenschaltungen geliefert, so dass sie zwei unabhängig voneinander arbeitenden Brückenverstärker anschließen können.
Aufnehmer-identifikation	Sie können den Kraftaufnehmer mit einer Aufnehmeridentifikation („TEDS“) beziehen. TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) ermöglicht Ihnen, die Aufnehmerdaten (Kennwerte) in einem Chip zu hinterlegen, der von einem angeschlossenen Messgerät ausgelesen werden kann. Bei der Doppelbrückenausführung erhält jede Messbrücke einen eigenen TEDS. Nähere Informationen finden sie in der Bedienungsanleitung.
Steckerschutz	Auf Wunsch montieren wir einen Steckerschutz, der aus einem massiven Vierkantrohr besteht, so dass der Stecker vor mechanischer Beschädigung geschützt ist.
Elektrischer Anschluss Brücke A	Standardausführung ist der Gerätestecker mit Bajonettanschluss (PT02E 10-6P-kompatibel). Wahlweise können sie auch einen schraubbaren Gerätestecker (PC02E 10-6P-kompatibel) bestellen.
Elektrischer Anschluss Brücke B	Standardausführung ist der Grätestecker mit Bajonettanschluss (PT02E 10-6P-kompatibel). Wahlweise können sie auch einen schraubbaren Gerätestecker (PC02E 10-6P - kompatibel) bestellen.
Kennwert	Der exakte Kennwert ist auf dem Typenschild und im beiliegenden Prüfprotokoll angegeben. Der Aufnehmer kann ab Werk auf Wunsch mit einem Kennwert von 2 mV/V (alle Kraftaufnehmer mit Nennkräften bis einschließlich 10 kN) oder 3 mV/V (alle Kraftaufnehmer mit Nennkräften größer als 10 kN) abgeglichen werden. Der Kennwertbereich eines nicht justierten Aufnehmers liegt zwischen 2 und 3 mV/V (Alle Kraftaufnehmer mit Nennkräften bis einschließlich 10 kN) bzw. zwischen 4 und 4,8 mV/V (alle Kraftaufnehmer mit Nennkräften größer als 10 kN). Bitte beachten sie den Eingangsbereich Ihres Messverstärkers.

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Anschlusskabel/Erdungskabel/Druckstücke	Bestellnummer
Konfigurierbares Anschlusskabel zur Verbindung des Kraftaufnehmers mit dem Brückenverstärker.	K-CAB-F
Anschlusskabel KAB157-3; IP67 (mit Bajonettanschluss), 3 m lang, Außenmantel TPE; 6 x 0,25 mm ² ; freie Enden, geschirmt, Außendurchmesser 6,5 mm	1-KAB157-3
Anschlusskabel KAB158-3; IP54 (mit Schraubanschluss), 3 m lang, Außenmantel TPE; 6 x 0,25 mm ² ; freie Enden, geschirmt, Außendurchmesser 6,5 mm	1-KAB158-3
Stecker (Bajonettanschluss) für Kabel mit Außendurchmesser von 4 mm bis 6,5 mm	1-CON/BS1
Stecker (Bajonettanschluss) für Kabel mit Außendurchmesser ab 6,5 mm	1-CON/BS2
Kabelbuchse lose (Schraubverbindung)	3-3312.0354
Erdungskabel, 400 mm lang	1-EEK4
Erdungskabel, 600 mm lang	1-EEK6
Erdungskabel, 800 mm lang	1-EEK8
Druckstück nach ISO376, passend für C15 mit Nennkräften von 2,5 kN bis 50 kN	1-EDO3/50KN
Druckstück nach ISO376, passend für C15 mit Nennkräften 100 kN und 250 kN	1-EDO3/100KN
Druckstück nach ISO376, passend für C15 mit Nennkraft 500 kN	1-EDO3/500KN
Druckstück nach ISO376, passend für C15 mit Nennkraft 1 MN	1-EDO3/1MN

Hottinger Brüel & Kjaer GmbH

Im Tiefen See 45 · 64293 Darmstadt · Germany
 Tel. +49 6151 803-0 · Fax +49 6151 803-9100
www.hbkworld.com · info@hbkworld.com

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form.
 Sie stellen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar.