WE2111 Wägeindikator

Eichfähig mit modernsten Schnittstellen

HBM

Modernste Technologie

für industrielle Anwendungen

Der neue digitale Wägeindikator WE 2111 erfüllt die modernen, hohen Anforderungen der Industrie. USB- und Ethernet-Schnittstellen gehören ebenso zum Standard wie die Einhaltung sämtlicher aktueller Richtlinien.

Modernste Ethernet- und USB-Schnittstellen erlauben eine Einbindung in Prozesse übergeordneter Systeme. Nicht eichpflichtige Bestandteile der Firmware dürfen offiziell via USB mit Upgrades versehen werden. Die strengen aktuellen Richtlinien (neueste WELMEC-Anforderungen, Direktive 2009/23/EC) werden dabei konsequent eingehalten.

Ein weiteres Highlight ist der eichfähige Datenspeicher, der anspruchsvollen Anwendern Sicherheit bietet, indem er die gesetzliche Nachweisbarkeit der Wägewerte und somit eine Qualitätsdokumentation ermöglicht. HBM setzt mit dieser Markteinführung einen Meilenstein in Punkto Genauigkeit und Funktionalität.

Richtlinienkompatibel

- Direktive 2009/23/EC
- WELMEC 2.3.
- WELMEC 2.8.
- WELMEC 7.2.
- WELMEC 8.8.

WELMEC
European cooperation in legal metrology

Technische Daten

- OIML-Prüfbericht bis 10.000 d
- Mehrbereich / Mehrteilung bis 3.000 d
- Bis zu 8 Wägezellen à 350 Ohm
- Brutto, Netto, Tara, Drucken
- Ethernet-, USB-, und RS-485/RS-232 Schnittstellen
- Erfüllte EMV-Richtlinien (EN 45 501)
- Eichfähiger Speicher (DSD)

OIML

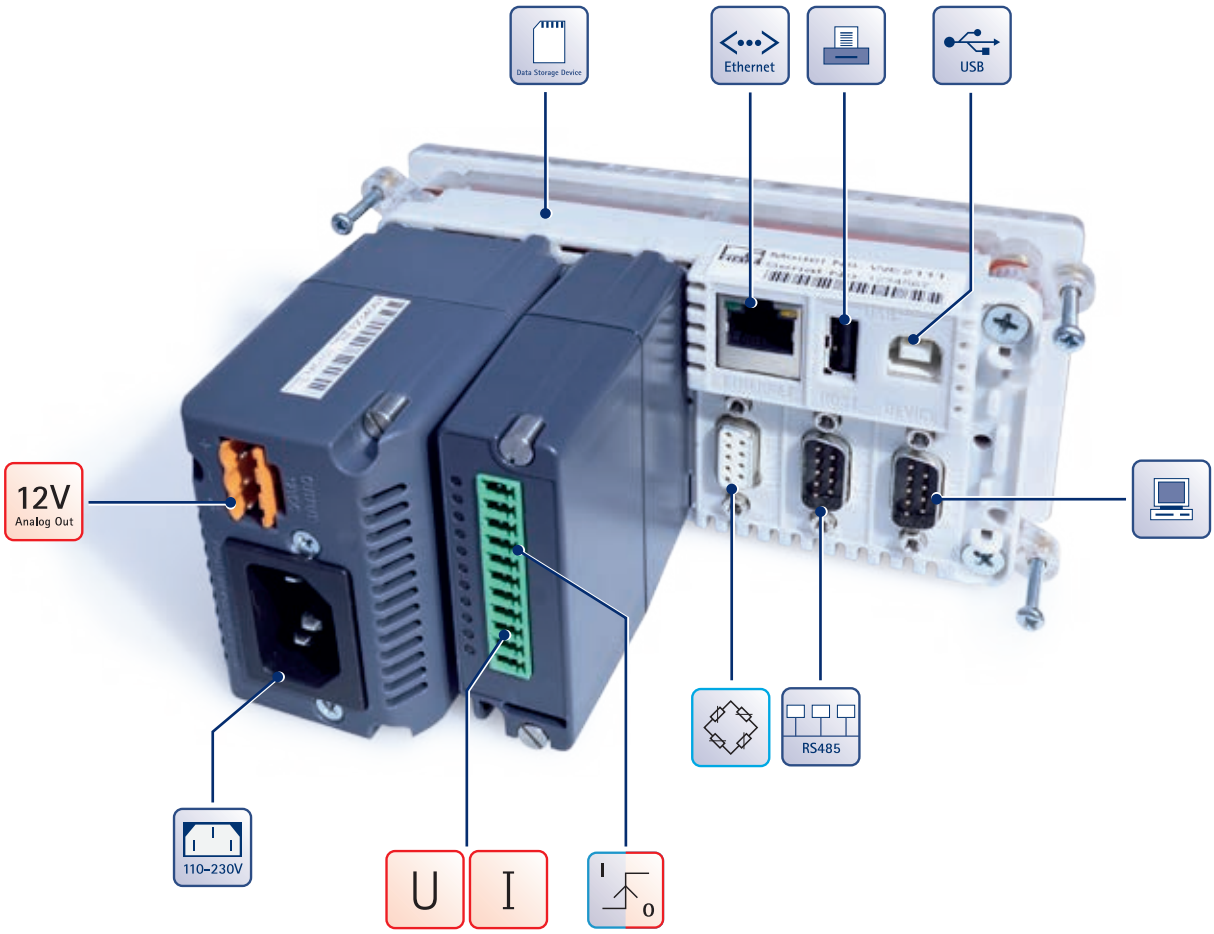

Optionsvorteile

WE2111-AC
Weltweit einsetzbar durch Netzteilmodul mit Universaleingang von 110 bis 230V AC, zusätzlich 12C DC Ausgang.

WE2111-R2 oder R4
Schutz gegen elektromagnetische Störungen und Gleichtaktstörungen durch galvanisch getrennte Schnittstellen

WE2111-ZS
Steuerung automatisierter Wäge-Prozesse durch Einsteckmodul 8 digitaler Ein-Ausgänge

WE2111-ZT
Kostengünstige Montage in einer Büroumgebung

WE2111-ZCC
Regelung oder Steuerung weitergehender übergeordneter Prozesse

WE2111-ZH
Industriell einsetzbar durch Gehäuse aus rostfreiem Stahl

www.hbm.com

HBM Test and Measurement

Tel. +49 6151 803-0

Fax +49 6151 803-9100

info@hbm.com

measure and predict with confidence

HBM

S3771-1.0 de 7-1001.3771